


## 低温运动粘度测定器

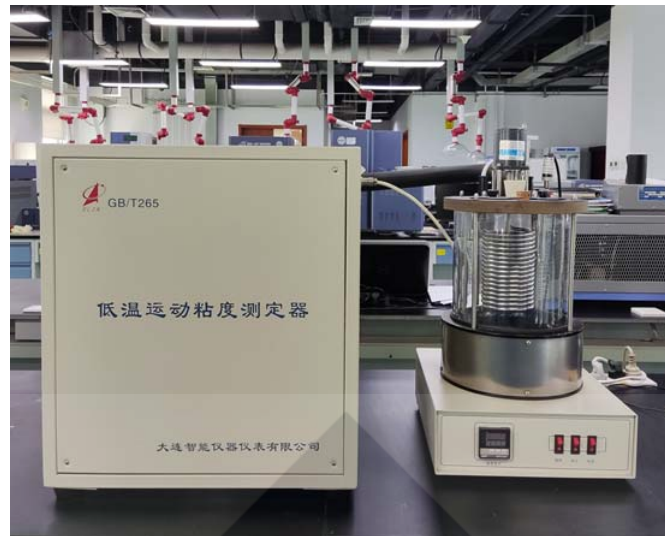

型号	大连智能 DZY-005F 低温运动粘度测定器
仪器指标	工作电源：AC220V±10% 50Hz 标准 10A 插头 加热功率：2KW 控温范围：-20℃ ~ 100℃ 控温精度：±0.1℃ 压缩机功率：380W
分析能力	喷气燃料低温运动粘度的测定
相关标准	GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
仪器特色	台式一体机，结构紧凑美观。 仪器采用先进的 PID 自整定控温系统，控温稳定精度可达±0.1℃ 采用进口压缩机制冷，降温速度快，噪音小 透明玻璃浴体，可视性好。 自主设计生产的粘度计夹盖，粘度计的安装、拆卸方便快捷， 实验过程中夹持牢固，可以调节粘度计至垂直于水平面。